



六十年金牌品质 新世纪再创辉煌



公司总部坐落于享誉海内外的客家祖地和著名侨区—龙岩市、也是中国著名革命老区和中央苏区，拥有“永定土楼”世界文化遗产、“古田会议会址”、“冠豸山”世界自然遗产等红色文化之乡（总部距厦门126公里、车程1小时左右）。



企业官网



微信公众号

福建省龙岩市九龙水泵制造有限公司

Fujian Longyan Jiulong Water Pump Manufacturing Co., Ltd

地址: 龙岩市经济技术开发区 邮编/P.C.: 364000
ADD: Longxing road, Area of Economic & Technique Development, longyan city.
电话/TEL: 0597-2702888 传真/FAX: 0597-2797556
网址/WEBSITE: www.jlpump.cn 邮箱/E-MAIL: jlx666@163.com

LNSI®



新WQ/JYWQ潜水排污泵



福建省龙岩市九龙水泵制造有限公司
Fujian Longyan Jiulong Water Pump Manufacturing Co., Ltd
(原福建省龙岩水泵厂)

公司简介 INTRODUCTION

■ 关于九龙

龙岩市九龙水泵制造有限公司是具有**六十多年**水泵生产经验的**福建龙岩水泵厂(国家二级企业)**改制组建的泵业公司,产品继承“龙水”牌商标。公司总厂房建筑面积达6万多平方米,拥有达到国家B级精度标准的大型水泵试验台,是福建省最大的专业水泵制造企业。

公司下属两个子公司——福建龙泵机械科技有限公司和龙岩市九龙智电科技有限公司,是集产品铸造、机械加工、总装测试、电控系统生产为一体的高科技企业!

福建龙泵机械科技有限公司位于龙岩市龙雁开发区,占地面积达3万多平方米。公司专业生产不锈钢、灰铁、球墨铸铁等材质铸件,运用现代化的设备进行砂处理、造型、浇铸,同时拥有光谱分析仪等各种先进的检测设备,确保生产出高品质的铸件。

龙岩市九龙智电科技有限公司是以水泵智能控制,节能运行为主导的电控系统研发生产及高低压成套设备生产的企业。

总公司设有与龙岩闽西技术学院合作的开发水泵新产品的研究所,与江苏理工大学,北京巡航高科技有限公司等国内科研院校建立了长期合作关系,为国内外客户开发水泵产品。

公司坚持质量第一,服务至上的经营理念为客户提供优质的产品,欢迎新老客户选择我们的产品

■ 九龙的产品

请认准我们的商标“龙水”牌  原商标) →  (新商标)

主要产品有: D、DG、DF、MD、PD、PMD、GC卧式多级离心泵; Y、AY、IH、IHf 石油化工泵; IS、IR、ISG、IRG、CNFL、CNGL清水离心泵; S(SH)、CS中开式离心泵; XBD-L、XBD-DL、XBD-DLG、XBD-LG、XBD-D、XBD-IS系列消防泵; LSBS、LSWS、LSXS、LSES系列智能成套供水设备; WQ、JYWQ、LSWT系列污水泵等; 公司泵类产品多达二十几个系列近两千个型号, 广泛应用在矿山排水、冶金、石油化工、电力、造纸、市政府建筑等行业。



目录 Contents

多功能 前沿新技术排污泵简介	1
排污泵型号、应用领域、安装说明	2
新能参数、性能曲线、安装尺寸图	3~6



多功能 前沿新技术

新一代WQ排污泵是在引进加拿大先进技术的基础上，结合国内排污泵的使用特点而研制成功的新一代排污泵，WQ泵的水力设计有助于减少堵塞和保持高效，且简单易用、能持续运行。WQ泵已成为市政和商业建筑应用于处理原水污水何地面污水的理想选择。

》独特的污染物过滤水电冷却

水泵电机的冷却水为通过专利技术的特殊污水过滤装置过滤其自身工作的污水，安全确保电机各冷却水通道不被堵塞，水泵电机即使在重载下均可在低温、高效下持续运行。

》独特的防污物沉淀--搅匀技术

为了不使污物沉积在池底，使污水池免清理，水泵泵体底部的自增压漩涡式喷射搅匀装置产生高速高压水漩涡使杂物无法沉淀而旋入水泵被排走，不需要向行业内采用转动部件实现搅匀功能，避免纤维绳状物缠堵电机转子，且搅匀高压水为通过多道特殊污物杂质过滤器装置过滤的无杂质水，确保高压搅匀水高效畅通。

》高效、无堵塞

流道部分采用超宽流道或开式叶轮的无堵塞型高效设计，水泵流道内不会被杂物堵塞，确保水泵始终高效工作。

》极短的转子轴伸

水泵设计紧凑，电机转子轴伸极短，使得水泵运行极为稳定，震动小，延长其轴承和机械密封寿命。

》线型流畅、美观、稳重

重心在水泵电机和泵体之间，金子塔的造型且带有密封的椭圆不锈钢壳体使得水泵造型极为美观，运行极为平稳。

》全新的切割系统

水泵可配螺旋型杂物切割系统，切刀与切割盆可进行粗、细两刀工序切割，切割效果好，且零件更换及其方便，停机时间更少。

》干运行

特殊的电机冷却结构，水泵可干式安装运行，维护和维修方便。



型号说明



应用领域


- 市政
 - 》生活废水泵站
 - 》污水泵站
 - 》调节池
 - 》雨水泵站
- 商业建筑
 - 》排水
 - 》生活废水泵站
 - 》地下水

工况数据

- 市政
 - 》最深潜水深度 20m
 - 》介质最高温度 40℃
 - 》介质PH值范围 5.5-14
 - 》泵每小时启动次数 15
 - 》电源电压应不超过规定的 ± 5 %、频率 50 ± 2 %

材料数据

叶轮	灰铸铁 (根据需要不锈钢)
泵壳	灰铸铁
电机壳	灰铸铁
轴	不锈钢
内侧机械密封	石墨/氧化铝
外侧机械密封	硬质合金/氧化铝
O型密封圈	丁腈橡胶
切割装置	硬化不锈钢 (630)

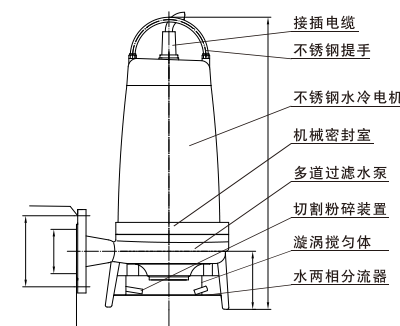

安装

自动耦合安装

为便于维护和维修水泵，避免污水池内毒气影响维修人员的身心健康，降低维修费用，应采用自动耦合安装方式。该安装方式会使水泵自动沿着耦合导杆和固定在水池底部耦合底座无泄漏自动联接。水泵维修时直接提链子把水泵提起即可。

潜水移动式安装

配有出水口和软管，可以放在水池中作移动安装，也可在临时应用中便带使用。



干式安装

为了同管道泵一样安装、维修简便和洁净卫生，水泵可干式立卧安装在污水池外面，水泵电机无需任何外加冷却。

性能参数、性能曲线、安装尺寸图



50-10-10-0.75、50-10-15-1.1技术参数及其安装尺寸图

型号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	配套功率 (KW)	电压 (V)	满载电流 (A)	出口直径 (mm)	重量 (kg)
50-10-10-0.75	10	10	2840	0.75	380	1.8	50	23
50-10-15-1.1	10	15	2840	1.1	380	2.6	50	28





50-15-15-1.5、65-25-10-1.5技术参数及其安装尺寸图

型号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	配套功率 (KW)	电压 (V)	满载电流 (A)	出口直径 (mm)	重量 (kg)
50-15-15-1.5	15	15	2860	1.5	380	3.4	50	33
65-25-10-1.5	25	10	2860	1.51	380	3.4	65	35





50(65)-25-15-2.2、50-15-20-2.2、50-10-25-2.2技术参数及其安装尺寸图

型号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	配套功率 (KW)	电压 (V)	满载电流 (A)	出口直径 (mm)	重量 (kg)
50(65)-25-15-2.2	25	15	2860	2.2	380	4.9	50(65)	36(38)
50-15-20-2.2	15	20	2860	2.2	380	4.9	50	36
50-10-25-2.2	10	25	2860	2.2	380	4.9	50	36





65-17-25-3、65-25-20-3、80-35-15-3技术参数及其安装尺寸图

型号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	配套功率 (KW)	电压 (V)	满载电流 (A)	出口直径 (mm)	重量 (kg)
65-17-25-3	17	25	2900	3	380	6.4	65	45
65-25-20-3	25	20	2900	3	380	6.3	65	45
80-35-15-3	35	15	2900	3	380	6.3	80	48





65-25-28-4、80-45-15-4技术参数及其安装尺寸图

型号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	配套功率 (KW)	电压 (V)	满载电流 (A)	出口直径 (mm)	重量 (kg)
65-25-28-4	25	28	2900	4	380	8.2	65	49
80-45-15-4	45	15	2900	4	380	8.1	80	50



65-25-32-5.5、65-25-38-7.5、80-45-22-5.5技术参数及其安装尺寸图

型号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	配套功率 (KW)	电压 (V)	满载电流 (A)	出口直径 (mm)	重量 (kg)
65-25-32-5.5	25	32	2900	5.5	380	11.1	65	65
80-45-22-5.5	45	22	2900	5.5	380	11.1	80	68
65-25-38-7.5	25	38	2920	7.5	380	11.3	65	75







性能参数、性能曲线、安装尺寸图



100-65-15-5.5、80-50-17-5.5、80-50-25-7.5技术参数及其安装尺寸图

型号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	配套功率 (KW)	电压 (V)	满载电流 (A)	出口直径 (mm)	重量 (kg)
100-65-15-5.5	65	15	2900	5.5	380	11.1	100	69
80-50-17-5.5	50	17	2900	5.5	380	11.1	80	66
80-50-25-7.5	50	25	2900	7.5	380	11.3	80	75





80-65-32-11、100-70-25-11技术参数及其安装尺寸图

型号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	配套功率 (KW)	电压 (V)	满载电流 (A)	出口直径 (mm)	重量 (kg)
80-65-32-11	65	32	2900	11	380	21.1	80	110
100-70-25-11	70	25	2900	11	380	21.1	100	122





150-150-10-7.5技术参数及其安装尺寸图

型号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	配套功率 (KW)	电压 (V)	满载电流 (A)	出口直径 (mm)	重量 (kg)
150-150-10-7.5	150	10	2900	7.5	380	14.9	150	75





150-150-15-11、150-200-15-15技术参数及其安装尺寸图

型号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	配套功率 (KW)	电压 (V)	满载电流 (A)	出口直径 (mm)	重量 (kg)
150-150-15-11	150	15	2900	11	380	21.1	150	120
150-200-15-15	200	15	2930	15	380	27.9	150	155





200-300-7-11、200-250-11-15技术参数及其安装尺寸图

型号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	配套功率 (KW)	电压 (V)	满载电流 (A)	出口直径 (mm)	重量 (kg)
200-300-7-11	300	7	1450	11	380	21.9	200	135
200-250-11-15	250	11	1460	15	380	29.6	200	175



200-180-20-18.5、200-300-15-22技术参数及其安装尺寸图

型号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	配套功率 (KW)	电压 (V)	满载电流 (A)	出口直径 (mm)	重量 (kg)
200-180-20-18.5	180	20	1470	18.5	380	34.7	200	170
200-300-15-22	300	15	1470	22	380	40.9	200	195





CERTIFICATE







CERTIFICATE



企业荣誉证书

(历史荣誉)

- I 优秀节能产品推荐证书
- II 定点产品证书
- III 合格供应商证书
- IV 国家二级企业
- V 国家科技成果证
- VI 福建省优秀新产品奖



企业荣誉证书

- VII、福建省科技型企业证书
- VIII、守合同重信用企业
- IX、IOS质量管理体系证书
- X、环境管理体系认证证书
- XI、职业健康安全管理体系认证证书
- XII、排污泵检测报告1
- XIII、排污泵检测报告2
- XIV、排污泵检测报告3
- XV、排污泵检测报告4
- XVI、诚信供应商荣誉证书

